


EN 50525-2-11 - CEI 20-107/2-11 Costruzione e requisiti/Construction and specifications  
2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione/Low Voltage Directive  
2011/65/CE Direttiva RoHS/RoHS Directive  
CA01.00473 Certificato IMQ/IMQ Certificate  
(valido solo per H05V2V2-F/valid only for H05V2V2-F)

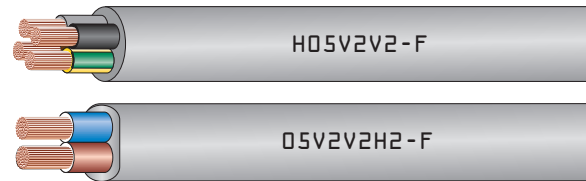

## DESCRIZIONE

Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, per temperatura massima del conduttore di 90°C, di forma circolare (H05V2V2-F) o piatta (05V2V2H2-F).

### Conduttore

Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5

### Isolante

Mescola di PVC, di qualità T13, resistente a 90°C

### Guaina esterna

Mescola di PVC, di qualità TM3, resistente a 90°C

### Colore anime

Normativa HD 308

### Colore guaina

Nero, bianco e grigio

### Marchatura a incisione

BALDASSARI CAVI IEMMEQU <HAR> H05V2V2-F (sez) (anno)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale  $U_0/U$ : 300/500 V

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di posa: 5°C

Temperatura massima di corto circuito: 150°C

Sforzo massimo di trazione: 15 N/mm<sup>2</sup>

Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno massimo

### Condizioni di impiego

Per posa mobile. Adatto ad installazione in ambienti ad alte temperature, in locali domestici, cucine, uffici e per alimentazione di apparecchi portatili soggetti a medie sollecitazioni meccaniche o utilizzo all'interno di apparecchiature. Adatti per utilizzo in apparecchi da cucina, di riscaldamento e di illuminazione, purché non vengano a contatto con parti calde e non siano soggetti a radiazioni di calore. In caso di funzionamento ad alte temperature si deve evitare il contatto con la pelle. Non adatti per uso esterno. (rif. CEI 20-40, HD 516)

## DESCRIPTION

PVC insulated flexible power multi-core cable with medium-thickness PVC sheath, for maximum conductor temperature of 90°C, circular (H05V2V2-F) or flat (05V2V2H2-F) shape.

### Conductor

Plain copper flexible wire, class 5

### Insulation

PVC compound, T13 quality, resistant at 90°C

### Outer sheath

PVC compound, TM3 quality, resistant at 90°C

### Cores colour

HD 308 Standard

### Sheath colour

Black, white and grey

### Embossing marking

BALDASSARI CAVI IEMMEQU <HAR> H05V2V2-F (section) (year)

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Nominal voltage  $U_0/U$ : 300/500 V

Maximum operating temperature: 90°C

Minimum installation temperature: 5°C

Maximum short circuit temperature: 150°C

Maximum tensile stress: 15 N/mm<sup>2</sup>

Minimum bending radius: 6 x maximum external diameter

### Use and installation

For mobile laying. Installation in high temperature environments in domestic premises, kitchens, offices, suitable for alimentation of portable devices when subjected to medium mechanical stress or for equipment internal wiring. Suitable for kitchen appliances, heating and lighting devices, provided they are not in contact with hot parts and are not subjected to heating radiations. Avoid contact with skin when operating at high temperatures. Unsuitable outside. (ref. CEI 20-40, HD 516)



Formazione	Ø indicativo conduttore	Spessore medio isolante	Spessore medio guaina	Ø indicativo produzione	Peso indicativo cavo	Resistenza elettrica max a 20°C	Portata di corrente a 30°C in aria libera
Formation	Approx. conductor Ø	Average insulation thickness	Average sheath thickness	Approx. production Ø	Approx. cable weight	Max. electrical resistance at 20°C	Current rating at 30°C free in air
n° x mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	mm	kg/km	ohm/km	A
<b>H05V2V2-F</b>							
2 x 0,75	1,1	0,6	0,8	6,2	54	26	6
2 x 1	1,3	0,6	0,8	6,6	62	19,5	10
2 x 1,5	1,6	0,7	0,8	7,5	82	13,3	16
2 x 2,5	1,9	0,8	1,0	9,3	128	7,98	20
2 x 4	2,5	0,8	1,1	10,6	175	4,95	25
<b>3 x 0,75</b>							
3 x 0,75	1,1	0,6	0,8	6,5	63	26	3
3 x 1	1,3	0,6	0,8	7,0	74	19,5	10
3 x 1,5	1,6	0,7	0,9	8,1	103	13,3	16
3 x 2,5	1,9	0,8	1,1	10,1	160	7,98	20
3 x 4	2,5	0,8	1,2	11,4	220	4,95	25
<b>4 x 0,75</b>							
4 x 0,75	1,1	0,6	0,8	7,1	76	26	6
4 x 1	1,3	0,6	0,9	7,8	93	19,5	10
4 x 1,5	1,6	0,7	1,0	9,0	129	13,3	16
4 x 2,5	1,9	0,8	1,1	10,9	194	7,98	20
4 x 4	2,5	0,8	1,2	12,4	268	4,95	25
<b>5 x 0,75</b>							
5 x 0,75	1,1	0,6	0,9	8,0	94	26	6
5 x 1	1,3	0,6	0,9	8,5	110	19,5	10
5 x 1,5	1,6	0,7	1,1	10,1	157	13,3	16
5 x 2,5	1,9	0,8	1,2	12,2	236	7,98	20
5 x 4	2,5	0,8	1,4	14,1	334	4,95	25
<b>05V2V2H2-F</b>							
2 x 0,75	1,1	0,6	0,8	3,9 x 6,1	41	26	10
2 x 1	1,3	0,6	0,8	4,1 x 6,5	48	19,5	15

N.B. Calcolo della portata di corrente eseguito considerando un circuito con 3 conduttori attivi.

N.B. Calculation of current rating performed considering a circuit with 3 loaded conductors.