



Movimentazione

I cavi vanno movimentati avendo cura di non danneggiare il cavo e di evitare infortuni alle persone. Bisogna prestare attenzione allo spostamento delle bobine, anche in funzione del loro peso e al senso di svolgimento del cavo. Vanno pertanto seguite le indicazioni riportate in seguito.

CORRECT

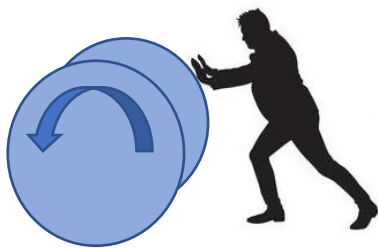

WRONG




CORRECT




WRONG



CORRECT

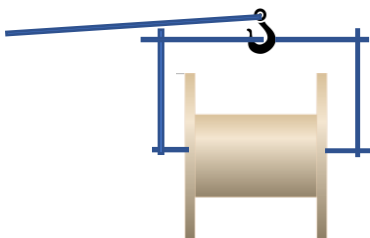


WRONG




Stoccaggio

Le bobine devono essere immagazzinate in modo che le flange non danneggino il cavo su altre bobine contigue.

CORRECT



WRONG



I cavi immagazzinati a temperatura inferiore a quella raccomandata per l'installazione non devono essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche, piegature e torsione. Per l'installazione si raccomanda di attendere che la temperatura rientri nel range corretto. Se i cavi non sono protetti con doghe di legno o protezioni plastiche, è opportuno immagazzinarli in aree protette e non esposti alle intemperie. Si raccomanda di proteggere i terminali del cavo per prevenire l'ingresso di umidità durante il trasporto e lo stoccaggio..

